


Витрина холодильная настольная ВХН-70 (ВХН-70-01)

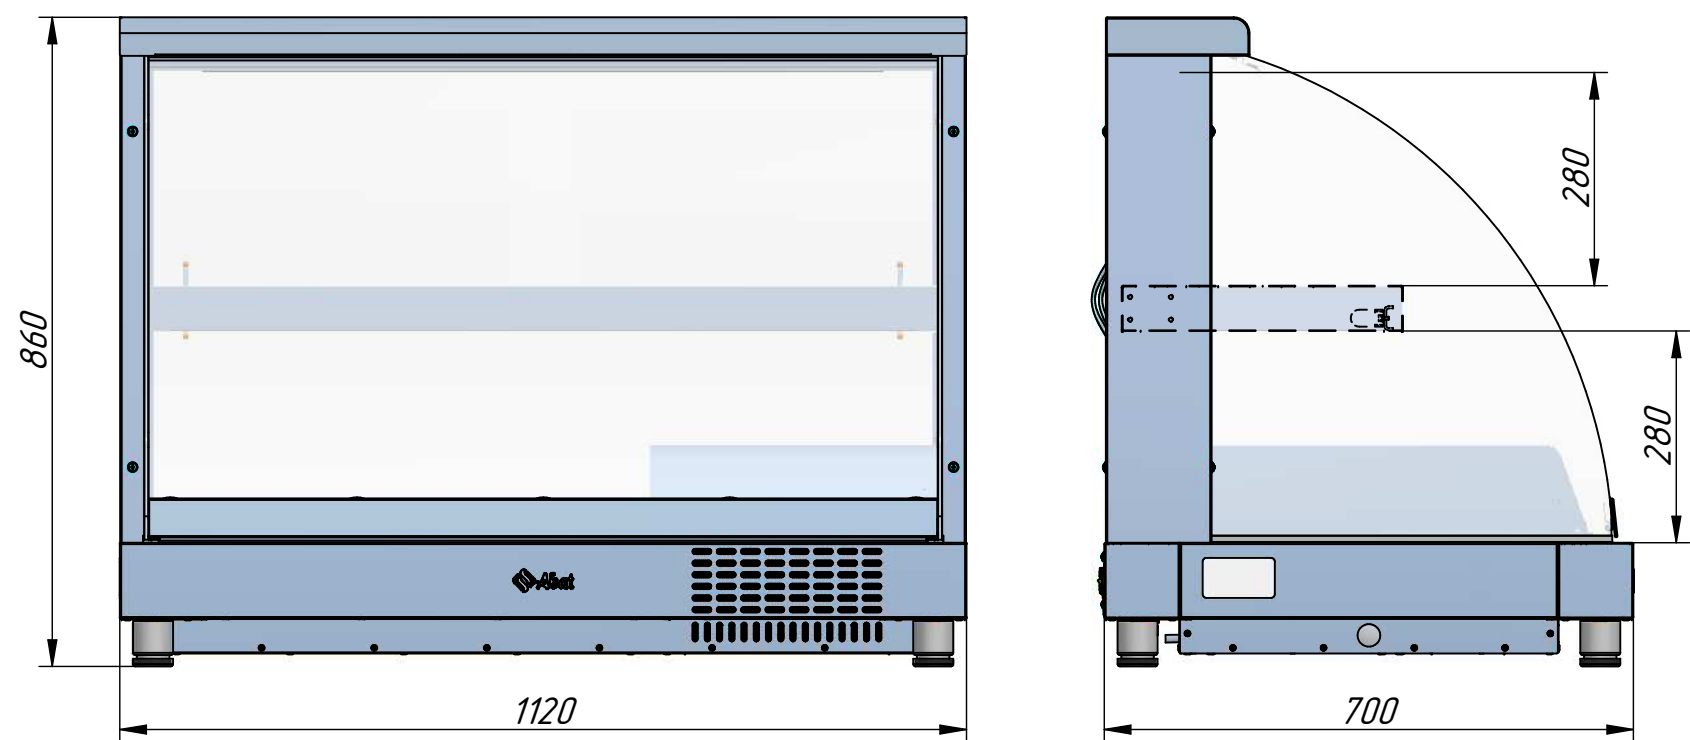

Витрина холодильная настольная типа ВХН-70 (ВХН-70-01) предназначена для демонстрации и поддержания в охлажденном состоянии различных предварительно охлажденных продуктов, холодных закусок и третьих блюд, выкладываемых на решетчатую полку или функциональные емкости и реализации их потребителю.

- Основные характеристики:
- контроллер для регулирования и поддержания необходимой температуры в охлаждаемом объеме витрины;
 - динамическое охлаждение;
 - автоматическая оттайка горячим газом (ВХН-70);
 - естественная оттайка (ВХН-70-01);
 - регулируемые по высоте ножки;
 - светодиодное освещение;

Наименование параметра	Величина параметра	
	ВХН-70	ВХН-70-01
1. Род тока	однофазный, переменный	
2. Частота тока, Гц	50	
3. Номинальное напряжение, В	230	
4. Установленный номинальный ток в амперах, (Вт), не более:		
- холодильного агрегата;	3,42 (463)	2,6 (396)
- вентилятор;	0,28 (44)	0,28 (44)
- вентиль соленоидный;	0,1 (10)	-
- ламп освещения;	0,11 (24)	0,11 (24)
- суммарная	3,91 (541)	2,99 (464)
5. Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)	
6. Общая масса хладагента, ±0,02 кг	0,4	0,28
7. Полезный объем витрины, м ³	0,27	
8. Температура воздуха полезного объема, °C	0 ... +8	+5 ... +15
9. Демонстрационная площадь витрины, м ²	0,92	
10. Суммарная комбинированная освещенность в витрине, ЛК, не менее	300	
11. Масса, кг, не более	110	

