




Зонты вытяжные встраиваемые с пароконденсатором ЗВВ-4-6/4ПМ для конвекционной печи КЭП-4ПМ/-01/-02 (далее - зонт) предназначен для вытяжки и конденсации отработанного пара конвекционной печи типа КЭП-4ПМ/-01/-02 на объектах общественного питания, а также очистки воздуха от аэрозолей жира, масла и производственных запахов в закрытых помещениях.

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	21000002842
Род тока	однофазный, переменный
Номинальное напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Установленный номинальный ток, А (мощность, Вт), не более:	
- электродвигателя вентилятора	0,7 (160)
- лампы освещения	0,03 (6)
- суммарный	0,73 (168)
Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринты фильтров, %, не менее	95
Количество угольных фильтров, шт.	2
Воздухопроизводительность, куб.м/ч	1400
Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта, м/с, не более	0,3
Количество установленных вентиляторов, шт.	1
Суммарное количество хладагента R134A, кг	0,504
Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	860
- ширина	923
- высота	268
Масса, кг, не более	54,4
Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	60
Срок службы, лет	10

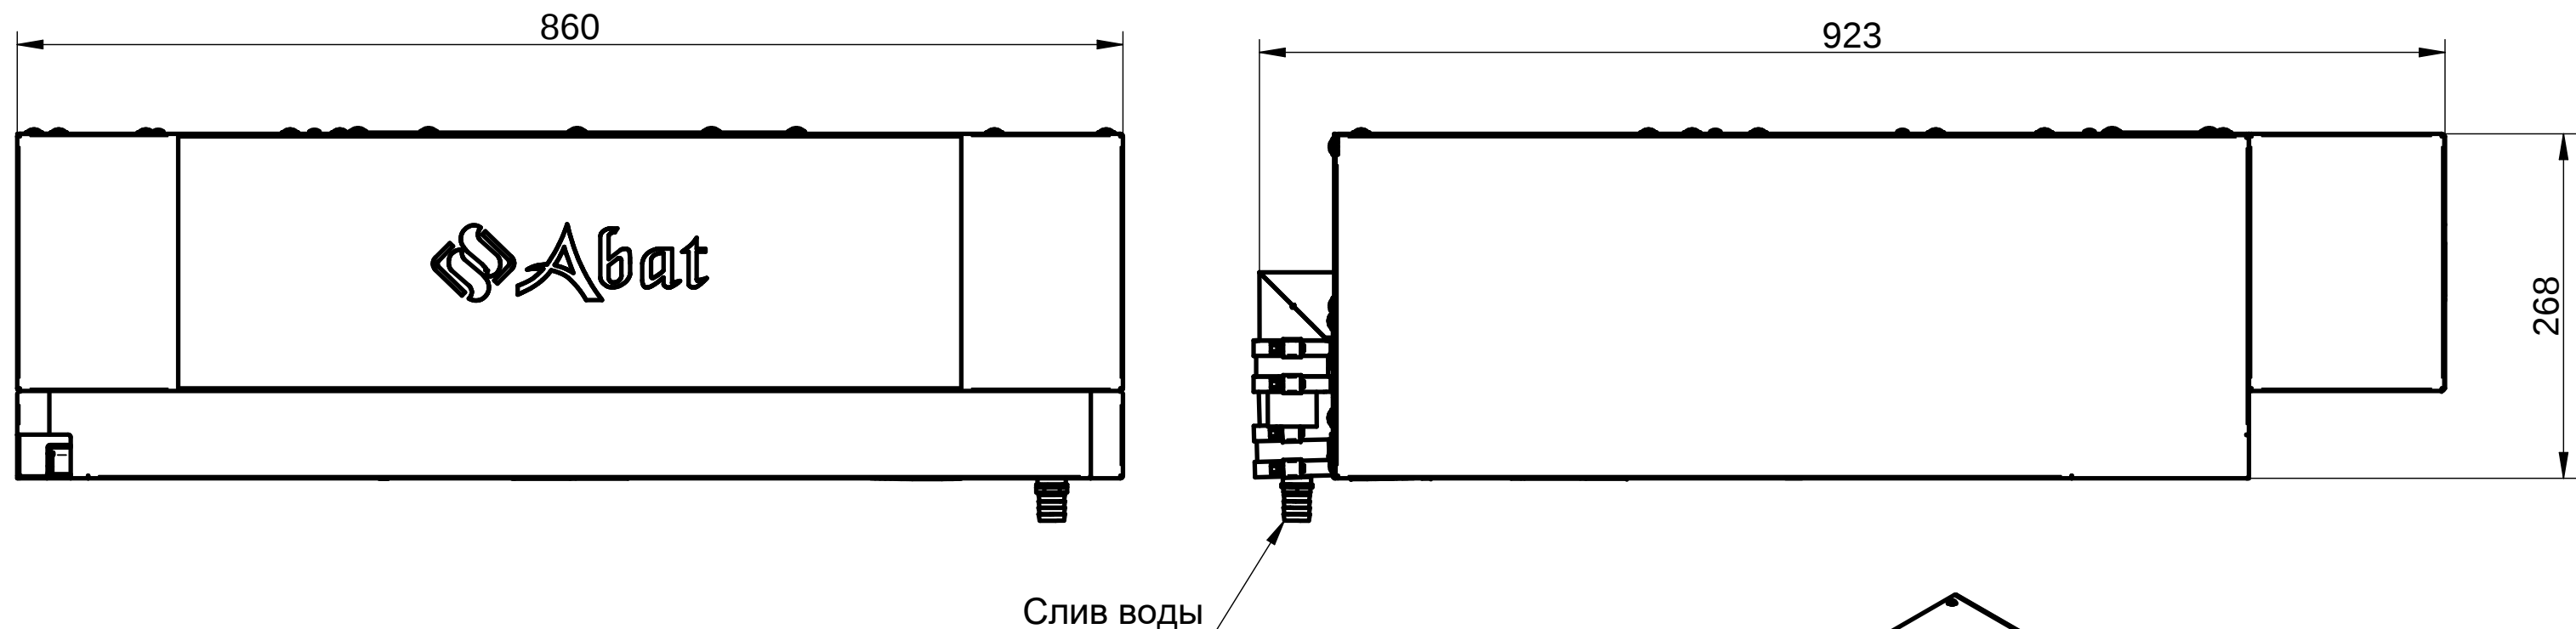