




Прилавок холодильный высокотемпературный предназначен для хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Плавная регулировка температуры от +5 до +15С. Закрытая охлаждаемая витрина имеет большую полезную площадь для выкладки блюд и напитков. Внутренний объем витрины имеет принудительную циркуляцию охлаждаемого воздуха и лампу подсветки. Основание витрины представляет собой охлаждаемую ванну с набором гастроемкостей, в которых можно хранить салаты. Внизу нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. Направляющие для подносов входят в комплект поставки.

| Наименование параметра                              | Величина параметра                    |                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|                                                     | ПВВ(Н)-70М-С-01-НШ                    | ПВВ(Н)-70М-С-НШ |
| Код изделия                                         | 210000001501                          | 210000001502    |
| Полезная объем м <sup>3</sup>                       |                                       |                 |
| - витрины;                                          | 0,5                                   | 0,7             |
| - ванны;                                            | 0,083                                 | 0,117           |
| - суммарный                                         | 0,583                                 | 0,817           |
| Демонстрационная площадь прилавка, м <sup>2</sup> : |                                       |                 |
| - полок витрины;                                    | 1,55                                  | 2,07            |
| - ванны или столешницы;                             | 0,49                                  | 0,69            |
| - суммарная                                         | 2,04                                  | 2,76            |
| Температура воздуха полезного объема, °С            | от +5 до +15                          |                 |
| Род тока                                            | однофазный, переменный                |                 |
| Частота, Гц                                         | 50                                    |                 |
| Номинальное напряжение, В                           | 230                                   |                 |
| Хладагент                                           | R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%) |                 |
| Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм                  | 960x510x174                           | 1340x510x174    |
| Масса, кг, не более                                 | 159                                   | 190             |

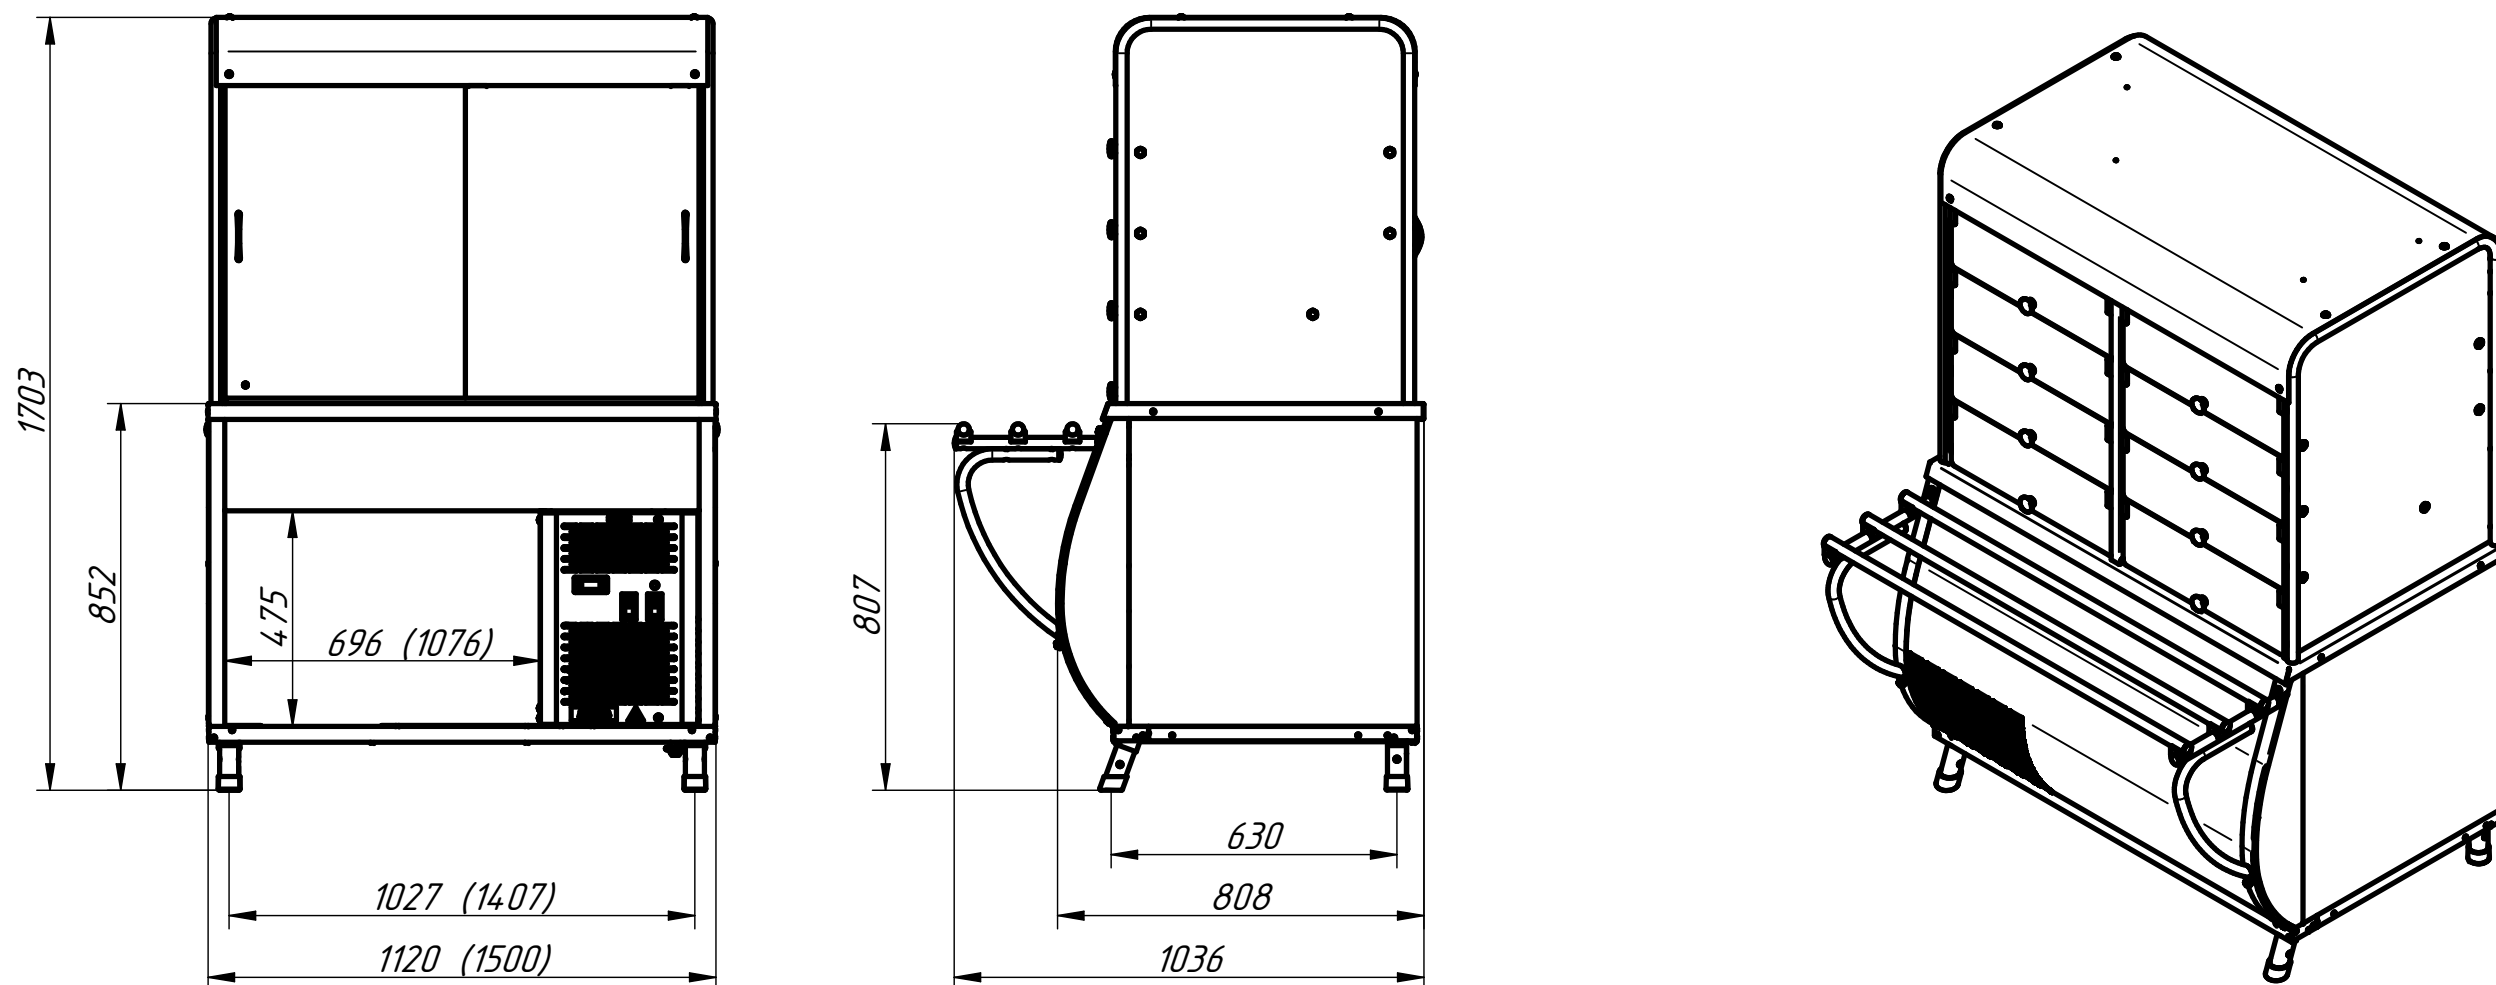